


Cruz

Accesorios ranurados

Características

1. Fabricados en hierro dúctil (material ASTM A536 G65-45-12)
2. Prueba de presión 100% con presión de aire a una tasa de 0.3 MPa
3. Disponibles con certificación UL / FM

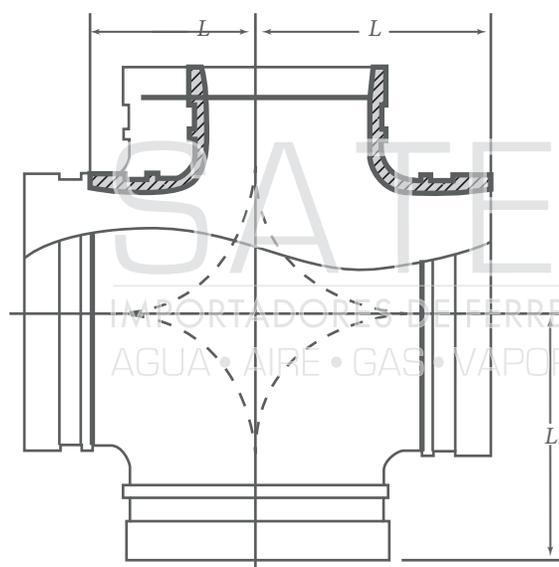

Cruz

Características generales

Material	Propiedades Químicas					Propiedades Físicas	
	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Fuerza de Tensión	Elongación
ANSI/ASTM A197	3.2 - 3.9	2.5 - 3.3	<= 0.4	<= 0.06	<= 0.025	450 MPa	>= 12 %

Esta ficha técnica está diseñada como una guía y no debe considerarse totalmente precisa en todos los detalles. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

Revisión N°:01
 Fecha de Revisión:
 09/11/23

Cross

Tamaño nominal	Pipe OD. mm/in	Working pressure psi/Mpa	Dimensiones MM/In L mm/In
32	42.4	300 DPI	60
1 1/4	1.669	2.07 Mpa	2.36
40	48.3	300 DPI	60
1 1/2	1.9	2.07 Mpa	2.36
50	60.3	300 DPI	70
2	2.375	2.07 Mpa	2.75
65	73	300 DPI	76
2 1/2	2.875	2.07 Mpa	3.00
65	76.1	300 DPI	76
2 1/2	3	2.07 Mpa	3.00
80	88.9	300 DPI	86
3	3.5	2.07 Mpa	3.38
100	108	300 DPI	101
4	4.25	2.07 Mpa	3.98
100	114.3	300 DPI	101
4	4.5	2.07 Mpa	3.98
125	133	300 DPI	121
5	5.25	2.07 Mpa	4.76
125	139.7	300 DPI	121
5	5.5	2.07 Mpa	4.76
125	141.3	300 DPI	121
5	5.563	2.07 Mpa	4.76
150	159	300 DPI	140
6	6.25	2.07 Mpa	5.51
150	165.1	300 DPI	140
6	6.5	2.07 Mpa	5.51
150	168.3	300 DPI	140
6	6.625	2.07 Mpa	5.51
200	219.1	300 DPI	175
8	8.625	2.07 Mpa	6.88
250	273	300 DPI	215
10	10.75	2.07 Mpa	8.46
300	323.9	300 DPI	245
12	12.750	2.07 Mpa	9.64

Esta ficha técnica está diseñada como una guía y no debe considerarse totalmente precisa en todos los detalles. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso.

Revisión N°:01
 Fecha de Revisión:
 09/11/23